

## Moniteur Outdoor LED 55 pouces

55XS2B

### MONITEUR LED

Dalle IPS - M+

Fan-less (sans ventilateurs)

webOS 1.0, SoC Dual Core

### RESOLUTION FHD

1920x1080

### LUMINOSITE

2500cd/m<sup>2</sup> (Typ)

### ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode portait & paysage

### BEZEL

11.4mm (G/D), 13.5mm (H/B)

### PROFONDEUR

89mm

Contrôle LAN RJ45, RS232C

HDMI (2), DP, DVI

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



DONNEES PROVISOIRES

# Moniteur LED 55 pouces

## 55XS2B

### PANEL

Type de dalle	IPS - M+
Rétro-éclairage	LED
Transflectif	-
Taille	55" (139cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	2500cd/m <sup>2</sup> (Typ)
Taux de contraste (original)	1000:1
Nombre de couleurs	16.7 Billions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	9ms
Durée de vie	50000 heures
Garantie fonctionnement	24Hr/7J
Traitement de la dalle	3H, Anti-reflet (< 2.5%)
Affichage	Portrait et paysage

### AUDIO

Volume Auto	-
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	Oui
Clear Voice II	Oui
Egaliseur	-

### CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI (2), DP (1), DVI-D (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR,
Port USB	Oui (1)
Lecteur carte SD	-

Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Haut-parleurs
Sorties Contrôle externe	RS232C

### FONCTIONS SPECIALES

Contrôle de température	-
Contrôle de luminosité automatique	Oui
Mur d'images	Oui
Méthode ISM	-
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	16Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (via Dongle)
Gestion de Playlist	-
HDMI-CEC	-
Rotation du contenu	-
Media Share	-
Logo détachable	Oui

### TACTILE

Technologie Tactile	-
---------------------	---

### CERTIFICATIONS

Sécurité	UL / CB scheme
EMC	FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star	- / - (TBD)

### COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Slot OPS	-
Slot Media Player externe	-

### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

	Fan-less (sans ventilateurs)
Température de fonctionnement	0 °C - 45 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

### CONSUMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V~, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	220W
Consommation (Smart Energy Saving)	126W (TBD)
Consommation (en veille)	DVI-D, HDMI : 1W / DP : 0.7W
Consommation (à l'arrêt)	0.5W

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	11.4mm (G/D), 13.5mm (H/B)
VESA	600mm x 400mm

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1238.4mm x 712.4mm x 89mm
Poids (moniteur seul)	25.6kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1366mm x 228mm x 800mm
Poids du carton (moniteur seul)	30.7kg

### ACCESSOIRES (INCLUS)

Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	-
Câble HDMI	Oui
Récepteur Infrarouge	-
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
CD SuperSign	-

### ACCESSOIRES (EN OPTION)



Pieds	-
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Dongle Wi-Fi	AN-WF500
Kit OPS	-
HD Base T	-
PC externe dockable	-

### GENCOD

Code EAN	8806087408669
55XS2B-BAEU	

### Dimension (unit : mm)

55"

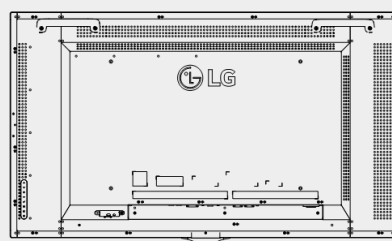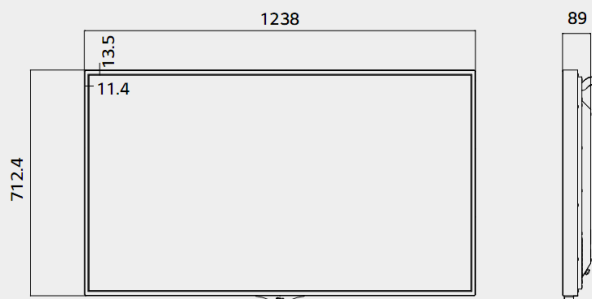

LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -

Tél : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client : N° magique Indigo 32 60 LG PRO

0.16 EUR TTC/MN

Pour plus d'informations : [www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)